


Технические требования для производства макета и рекламного плаката

ул. Деловая, 22, на фасаде
Формат 16,2 x 16,5 м
(БРАНДМАУЭР) вертикальный

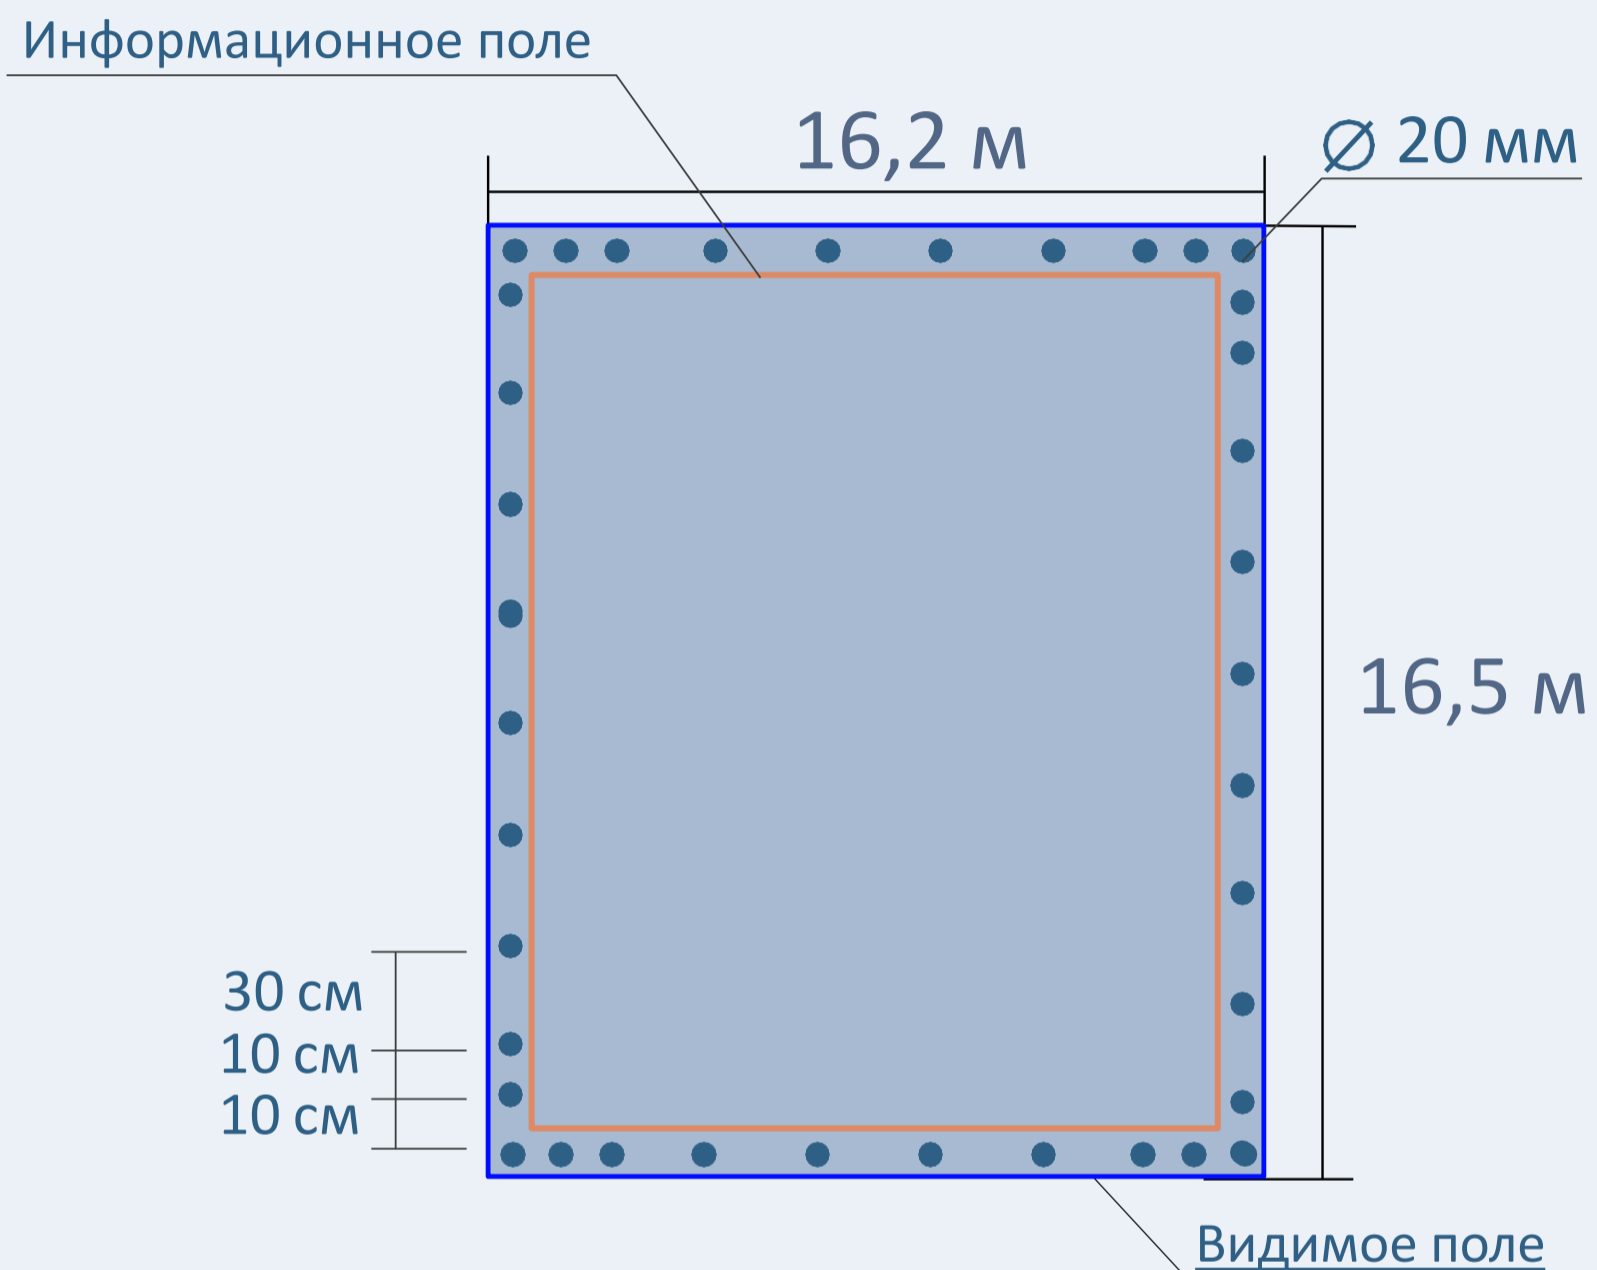

Требования к изготовлению плаката:

1. Печать на матовой баннерной ткани Frontlit с характеристиками:

- плотность 520 г/м²,
- температурная устойчивость от -30 до + 70°C,
- прозрачность 10%.

В случае применения более жесткой ткани качественная натяжка плаката не гарантируется.

2. Допускаются только вертикальные швы склейки (сварки).

3. Размеры полотна до сварки и подгибки под люверсы: 16,30 x 16,70 м (плакат вертикальный)

4. По периметру должны быть люверсы диаметром не менее 20 мм с шагом 0,3 м, в углах через 0,1 м и шнур диаметром 6-8 мм, проложенный между линией сгиба и люверсами. Общая длина шнура должна быть больше на 2 (два) метра, так чтобы он выходил на 1 м сверху (по левой вертикали плаката) и 1 м сверху (по правой вертикали плаката). Подгибка под люверсы 0,05 м должна быть прошита или проварена.

6. Размеры готового плаката: 16,20 x 16,50 м.

7. Размеры запечатываемого поля: 16,20 x 16,50 м.

Требования к изготовлению макета:

1. Габаритный размер / Область печати – 16,20 м (ширина) x 16,50 м (высота)

плакат вертикальный.

2. Информационное поле – 15,80 x 16,10 м (отступ текста, логотипов, телефонов и изображения по 20 см от каждого края).

! Масштаб макета 1:1, растровый файл в формате tiff, цветовая модель CMYK, слои должны быть сведены, без альфа-каналов, LZW компрессия, разрешение 30-70 dpi.



+7 (831) 429-0-700

www.scgoutdoor.ru