


Технические требования для производства макета и рекламного плаката

г. Н. Новгород, Казанское шоссе, д. Афоново

Формат 12 x 4 м

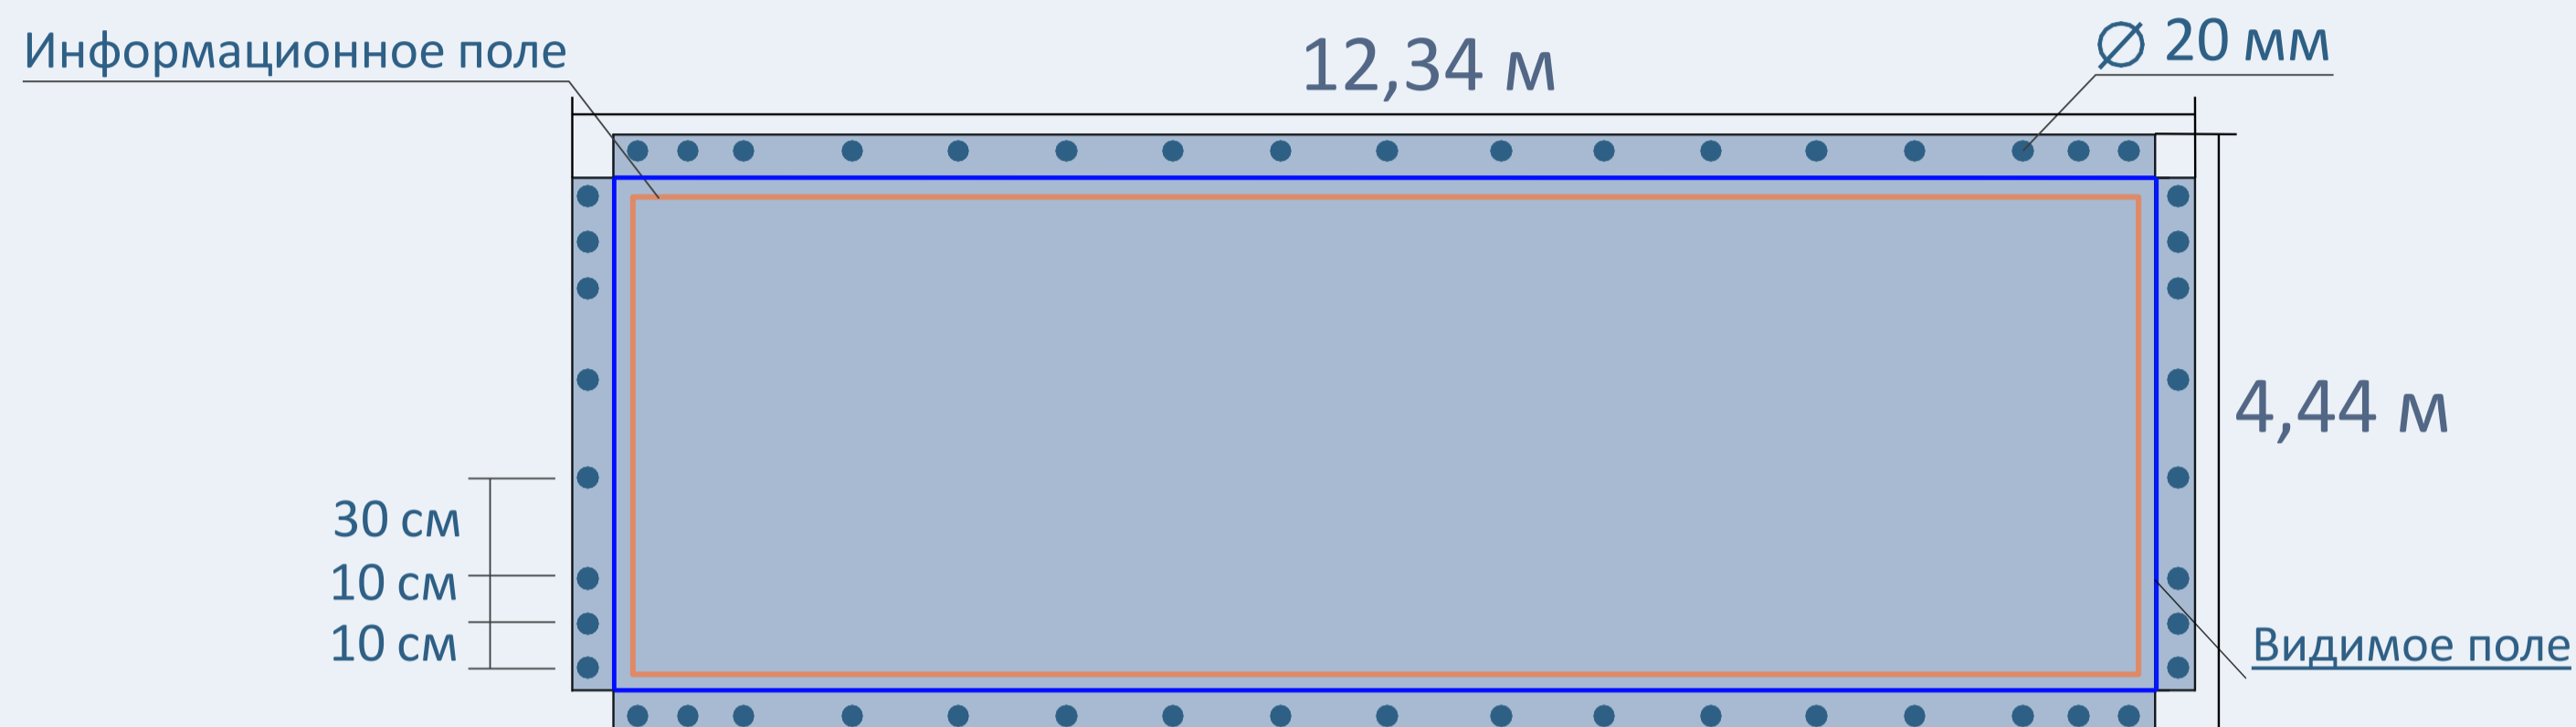

Требования к изготовлению плаката:

1. Печать на матовой баннерной ткани Frontlit (из высокопрочной 100%-ой полиэстеровой нити) с характеристиками:

- плотность 520 г/м²,
- температурная устойчивость от -30 до + 70 °С,
- прозрачность 10%.

В случае применения более жесткой ткани, а также, если плакат склеен (сварен) из нескольких кусков баннерной ткани, качественная натяжка не гарантируется. Допускаются только вертикальные швы склейки (сварки).

3. Размеры плаката:

- размер полотна до подгибки: 12,58 x 4,68 м
- габаритный размер плаката: 12,34 x 4,44 м (подгибка двойная)
- видимое поле плаката: 12,18 x 4,28 м
- Информационное поле: 11,78 x 3,88 (телефоны, текст) — не ближе 20 см от края видимого поля).

4. Постпечатная обработка:

- отросовка по периметру (подгибка под люверсы должна быть проклеена или проварена);
- люверсы по периметру через 30 см, в углах через 10 см;
- внутренний диаметр люверса 20 мм. Установка люверса 25-30 мм от края.

Требования к изготовлению макета:

1. Габаритный размер / Область печати – 12,34 м x 4,44 м.
2. Информационное поле – 11,78 м (длина) x 3,88 м (высота) (отступ текста, логотипов, телефонов и изображения по 20 см от каждого края).

! Масштаб макета 1:1, растровый файл в формате tiff, цветовая модель CMYK, слои должны быть сведены, без альфа-каналов, LZW компрессия, разрешение 30-70 dpi.



+7 (831) 429-0-700

www.scgoutdoor.ru